

XR3D-15D



Мощная технология 3D Perspective™

Модель XR3D-15D, работающая на BioSans, представляет собой простой в эксплуатации двухпроекционный сканер, который предоставляет операторам чрезвычайно детализированные, более показательные изображения, расширенные возможности обнаружения и очень низкую стоимость владения.

Размер туннеля составляет 1500 мм в ширину и 1650 мм в высоту (59.1" x 65"). XR3D-15D является идеальным решением для различных областей применения, таких как важнейшие области инфраструктуры, транспортная безопасность и операции в пограничных районах, где требуется проверка средних и крупногабаритных грузов.

Сканеры VOTI используют инновационную технологию 3D Perspective для обеспечения исключительных возможностей обнаружения угроз. Благодаря усовершенствованному интуитивно понятному интерфейсу с сенсорным экраном операторы могут манипулировать и улучшать отсканированные изображения различными способами, чтобы лучше определять и оценивать потенциальные угрозы. Общий процесс обнаружения угроз улучшен набором программных инструментов и функций, включая расширенные и настраиваемые библиотеки опасных предметов и веществ.

Основные параметры

- Двухэнергетическое построение изображения с технологией 3D Perspective
- Графический интерфейс с сенсорным экраном
- Разделение материалов и определение опасных предметов и веществ
- Предпросмотр 5 предыдущих сканирований одним нажатием
- Динамическое окрашивание псевдоцветами
- Многоязычный интерфейс
- Автоматическая архивация
- Сетевой доступ

XR3D-15D

Технические характеристики

Габариты:	Длина (Д): 6527 мм
	Высота (В): 2339 мм
	Ширина (Ш): 2640 мм
Высота конвейера:	327 мм от земли (ВК)
Размер туннеля:	1500 мм x 1650 мм
Максимальный размер сканируемого объекта:	1450 мм x 1600 мм
Скорость конвейера:	0.22-0.3 м/с регулируемая, двунаправленная
Нагрузка на конвейер:	3000 кг макс. равномерно распределенный вес
Примерный вес:	4980 кг
Параметры питания:	220-240 VAC 30A 50/60 Hz ± 3Hz
	Опционально: 3 фазы (220, 380, 480 или 600 VAC)

Генератор рентгеновского излучения и качество изображения

Генератор:	Два рентгеновских генератора 200kV
Охлаждение:	Теплообменник с вентилятором и масляным насосом
Ориентация:	Диагонально сбоку и сверху вниз
Рабочий цикл:	100%
Детекторы:	Двухэнергетические кремниевые фотодиоды для цветового кодирования и классификации материалов
Разрешающая способность:	До 40 AWG
Проникновение по стали:	До 40 мм*

* Согласно замерам на тестовом образце производства VOTI.

Параметры блока управления


Сеть:	WiFi/Ethernet/LTE опции
Монитор:	22" цветной сенсорный экран Разрешение: 1920 x 1080

Условия эксплуатации

Температура хранения:	-20 до 60°C
Рабочая температура:	+0 до 40°C
Относительная влажность:	До 95% без образования конденсата

Сертифицировано UL 61010-1, CAN/CSA 22.2 No. 61010-1-04, IEC 61010-1:2001
 FCC part 15
 FDA title 21, CFR 1010.2
 FDA title 21, CFR 1010.3
 FDA title 21, CFR 1020.4
 Health Canada RED Act & Safety Code 29
 Максимальная утечка рентгеновского излучения: соответствует всем применимым законам и нормам в отношении устройств, излучающих рентгеновское излучение
 Безопасность пленки согласно Health Canada RED Act & Safety Code 29: ISO 1600/33 DIN

Габариты

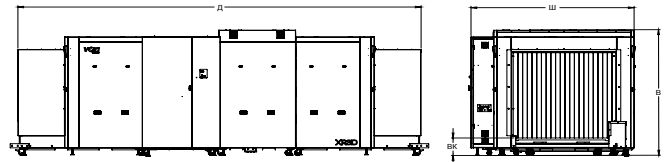

Стандартные функции

- Двухэнергетическое построение изображения с технологией 3D Perspective™
- Сенсорный экран
- Многоязычный интерфейс
- Удаленная техническая поддержка
- Безопасный USB-порт для внешнего носителя, доступный к использованию через программное обеспечение BioSans™
- Автоархивирование более 10 000 сканирований
- Предпросмотр 5 предыдущих сканирований одним нажатием
- Защитные кожухи расширенные
- Полностью автоматическая регенерация с помощью программного обеспечения
- Сетевой доступ
- Автоматическая встроенная самодиагностика
- Счетчик сканированных изображений
- Модуль управления архивом
- Модуль администрирования
- Ключ безопасности доступа
- Сканирование в двух направлениях
- Блок бесперебойного питания
- Выпрямитель напряжения
- Система VOTIImage™
 - Модуль повышения четкости изображения
 - Черно-белая и инверсная обработка изображения
 - Регулировка контраста
 - Цифровое увеличение до 64x, панорамирование и отражение
 - Динамическое окрашивание псевдоцветами
- Система VotiMAT™
 - Окрашивание по атомному весу вещества
 - Разделение органика/неорганика
 - Определение атомного веса вещества
- Система VotiDENS™
 - Автоматическая система тревоги высокой плотности

HD и VHD улучшение изображения



Приложения и Опции

- Цифровое изображение отсканированных объектов (только в режиме одиночного сканирования)
- Увеличенный жесткий диск до 1ТБ
- Модуль VotiALERT™
- Дополнительные роликовые столы
- Роликовые столы с приводом
- Стенд монитора
- Чувствительный к давлению мат для определения наличия оператора
- Дополнительный сенсорный экран
 - Управление системой оценки угроз с автоматическим оповещением и классификацией материалов
 - Рекомендации к досмотру и маркировке (ITK)
 - Выделение интересующей области (AII)
- Модуль VotiRAM™
 - Модуль управления оценкой риска (RAM) с настраиваемыми параметрами работы и обнаружения
 - 5 уровней безопасности