



JS 48 HA


Выдвижной дорожный блокиратор

Тип привода

Гидравлический,
автоматический

Высота

1 000 мм

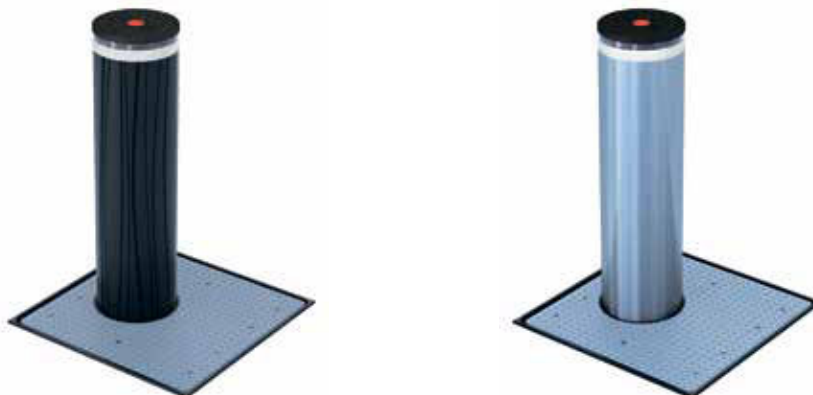

- Обслуживание блокиратора возможно без демонтажа столба и использованием подъемника
- Сменный кожух и возможность быстрого обновления внешнего вида
- Сертификация и прохождение краш-тестов PAS 68; IWA 14-1 и ASTM F2656.
Предотвращение вторжения транспортного средства массой 7 500 кг при скорости 50 км/ч



РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JS 48 HA	JS 48 HA INOX	JS 48 HA EFO	JS 48 HA EFO INOX
Тип привода			Гидравлический	
Высота цилиндра от земли			1 000 мм	
Диаметр цилиндра			275 мм	
Цилиндр		Сталь с катафорезной обработкой		
Материал защитного кожуха	mDure®	Нержавеющая сталь Aisi 316 + mDure®	mDure®	Нержавеющая сталь Aisi 316 + mDure®
Светоотражающая лента			55 мм	
Цвет ленты			Белый	
Материал крышки			Алюминий	
Покрытие крышки		Rilsan® антикоррозионное полиамидное покрытие		
Время подъема			~6 сек	
Функция экстренного подъема		Нет		Да
Время экстренного подъема		-		~1.5 сек
Разблокировка мех. ключом			Да	
Время опускания			~2 сек	
Напряжение питания			207-243В~ 50/60 Гц	
Макс. мощность			3 500 Вт	
Применение			Защита периметра	
Сопротивление проникновению			673 000 Дж	
Рабочая температура			-15°C / +55°C	
Рабочая температура с обогревателем			-40°C / +55°C	
Степень защиты гидростанции			IP67	
Класс нагрузки (EN 124)			C250 (25 тонн)	
Масса блокиратора	530 кг			560 кг
Масса фундаментного короба			200 кг	

МОДЕЛИ С КОЖУХОМ MDURE®

Модель	Артикул
JS 48 HA	117001
JS 48 HA EFO	117051

УПАКОВКА

Особенности JS 48 HA:

- Стальной цилиндр с катафорезной обработкой
- Кожух из износостойкого материала mDure®
- Светодиодная подсветка
- Звуковой оповещатель
- Светоотражающая лента
- Гидравлическая блокировка в верхнем положении даже при отсутствии электропитания
- Механический ключ для ручного опускания
- Гидроаккумулятор (для версий с EFO)

МОДЕЛИ С КОЖУХОМ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ И MDURE®

Модель	Артикул
JS 48 HA INOX	117201
JS 48 HA EFO INOX	117251

УПАКОВКА

Особенности JS 48 HA INOX :


- Стальной цилиндр с катафорезной обработкой
- Кожух из износостойкого материала mDure® и нерж. стали
- Светодиодная подсветка
- Звуковой оповещатель
- Светоотражающая лента
- Гидравлическая блокировка в верхнем положении даже при отсутствии электропитания
- Механический ключ для ручного опускания
- Гидроаккумулятор (для версий с EFO)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Короб фундаментный
JS HA

117901 |

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Крышка шахты JS

117903 |

Ручная помпа JS
HA для управления
при отсутствии
электропитания

117905 |

Обогреватель JS HA

117906 |

ПРИМЕЧАНИЕ

Для расчета стоимости обратитесь к коммерческому представителю дистрибьютора