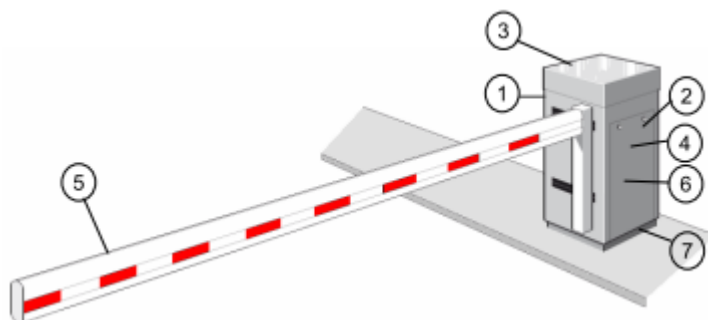


ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
В СТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Универсальный шлагбаум BP-56 поворотного (в горизонтальной плоскости) типа предназначен для перекрытия проезжей части шириной от 4 до 8 м в местах, где нет возможности использовать шлагбаумы с движением стрелы в вертикальной плоскости (въезды в подземные паркинги, тоннели и др.).

1. Корпус из сварных металлических листов от 3 до 10 мм. толщиной.
2. Дверь, обеспечивающая доступ к механизму, с замком и 2 ключами.
3. Съёмная верхняя крышка, с замком и ключом.
4. Электромеханическая группа:
 - асинхронный 3-х фазный двигатель,
 - червячный редуктор,
 - передача момента между двигателем и коробкой передач с помощью трапециевидного шкива и клиновых ремней,
 - регулируемый крутящий момент,
 - передача движений с помощью устройства коленчатого вала / штока, обеспечивает плавное поступательное ускорение и замедление и механическое запираение стрелы в крайних положениях,
 - аварийный кривошип для ручного управления шлагбаумом в случае сбоя питания.

Технические характеристики (в стандартном исполнении)

230 В переменного тока - 50/60 Гц + заземление
 Потребление:
 В работе 350W
 В состоянии покоя 25W
 Мотор: 230V / 250W
 Длина стрелы от 3 м до 8 м
 Время открытия/закрытия 9 сек
 Температура эксплуатации от -20 до + 60 ° C
 MCBF наработка на отказ 1 500 000 циклов
 Вес 380 - 400 кг
 Соответствует европейским стандартам.

Опции

- Дорожный знак STOP.
- Пульт управления.
- Радио приемник /передатчик .
- Индуктивная петля для обнаружения ТС.
- Датчик индуктивной петли.
- Электронная плата CAN ввода / вывода.
- 120 В переменного тока, 60 Гц).
- Нестандартные RAL цвет.

Стандартные габаритные размеры (мм)

