

Автономный терминал UHF RFID



U1000



U2000

U1000 и U2000 - это устройства контроля доступа RFID на большие расстояния, которые объединяют функции считывателей и контроллеров UHF. По сравнению с UHF-считывателями они расширяют функции контроля доступа и поддерживают связь TCP / IP, входные/выходные параметры Wiegand, два реле, электромагнитный замок стороннего производителя, датчик двери, кнопку выхода, что обеспечивает простую установку и удобство использования.

Устройства также поддерживают программное обеспечение ZKAccess 3.5 и ZKBioSecurity 3.0. Они получили сертификат степени защиты IP66 и подходят для использования на открытом воздухе. Обладая выдающейся способностью идентификации на большом расстоянии, устройства могут использоваться во многих приложениях, включая управление фиксированным доступом транспортных средств на большие расстояния, управление контролем доступа на большие расстояния и управление доступом людей на большие расстояния.

Общие характеристики



Считывание на большое расстояние



Класс защиты IP66



Supports ZKAccess3.5& ZKBioSecurity3.0 software



Функция контроля доступа

Применение



Управление фиксированным доступом к транспортным средствам на большие расстояния



Управление контролем доступа на большие расстояния



Управление доступом людей на большие расстояния


Технические характеристики

Модель	U1000E, U1000F	U2000E, U2000F
Емкость карт	5000 карт	
События	30000	
Аппаратная платформа	ZMM220	
Рабочая частота	F Series: 902МГц-928МГц; E Series: 865МГц-868МГц	
Дальность считывания	0 - 6м (стабильно 0 - 5м)	0 - 12м (стабильно 0 - 10м)
Связь	TCP/IP (подключить ПО доступа) , USB (подключить демо)	
Интерфейс контроля доступа	Электромагнитный замок сторонних производителей, датчик двери, кнопка выхода, сигнализация, вход / выход Wiegand	
Функции контроля доступа	Стандартные функции доступа, контроль повторного прохода	
Усиление антенны	8dBi	12dBi
Выходная мощность	18dBm-26dBm	
Поддержка ПО	ZKAccess3.5, ZKBioSecurity3.0	
Источник питания	DC12В, 3А	
Рабочая температура	-20°C+60°C	
Влажность	<95% (25°C)	
Размеры	250мм*250мм*70мм (±5)	445мм*445мм*70мм (±5)

Вспомогательные устройства



PB Series
Автоматический шлагбаум




Считыватель Wiegand



Кнопка выхода




Электромагнитный замок



Сирена

Конфигурация

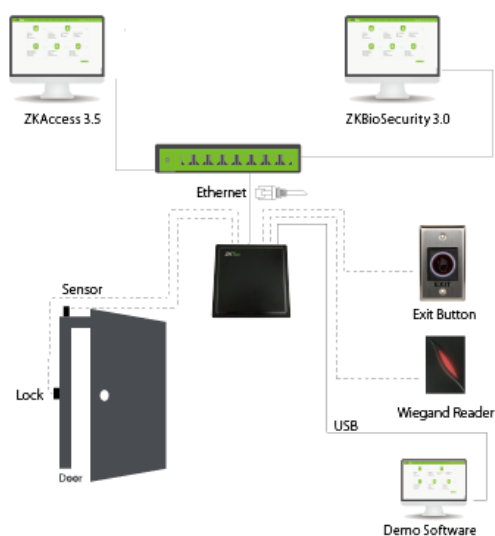

Официальное представительство "ЗКТЕКО СО.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com

