

MA300

Биометрический терминал контроля доступа



Один из новейших биометрических терминалов контроля доступа MA300 работает на базе нового алгоритма идентификации отпечатков пальцев. Прочный металлический корпус класса защиты IP65 защищает от проникновения воды и пыли. MA300 может работать как автономно, так и с внешним Weigand оборудованием и контроллерами. В автономном режиме, используя карту администратора, можно легко добавлять новых посетителей. Имеются интерфейсы Ethernet TCP/IP и RS485.



Возможна наружная установка



Металлический корпус



Новейший алгоритм идентификации



Простой монтаж



Контроль доступа



Считыватель RFID карт

Технические характеристики

| | |
|----------------------------|---|
| Память шаблонов отпечатков | 1 500 |
| Память RFID карт | 10 000 |
| Память журнала событий | 100 000 |
| Процессор | ZEM720 |
| Сенсор | ZK Optical Sensor |
| Версия | ZK Finger v10.0 |
| Связь | RS485, TCP/IP, USB-хост |
| Интерфейсы | Замок, кнопка выхода, датчик двери, AUX |
| Wiegand | вход/выход |
| Стандартные функции | RS485 считыватель, рабочее расписание, группы, контроль повторного прохода, гибридная идентификация |
| Опции | Mifare, внешняя USB клавиатура |
| Дисплей | нет |
| Питание | DC 12В |
| Рабочая температура | -10°C- 60°C |
| Влажность | 10-90% |
| Защита | IP65 |
| Размеры, мм | 73×148×34.5 |
| Вес брутто, кг | 1.15 |

Аксессуары



Кнопка выхода



RS485 считыватель



Замок




Сирена





Датчик двери

Схема соединения

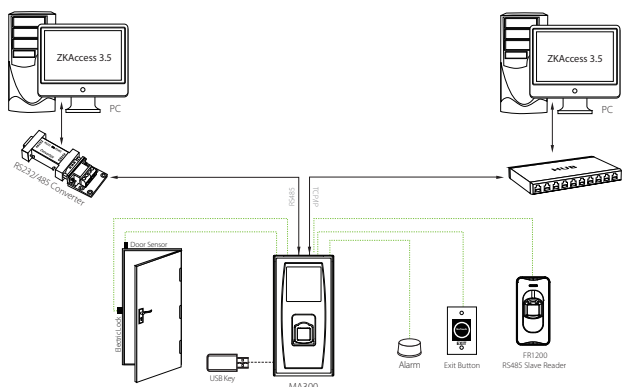

Размеры (мм)

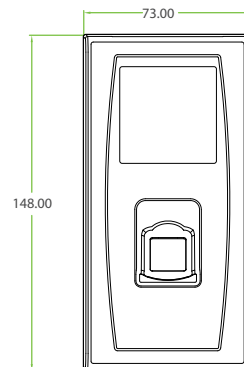

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.
www.zkteco.ru www.zkteco.com

